

Дата: 2019-03-04  
 Запрос от:  
 Проект:  
 № предложения:  
 Позиция:  
 Контактное лицо:



Конденсатор

GCHC RD 045.2/21-48-4234758M

|                                        |                        |                                          |                               |
|----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
| Мощность:                              | 35.6 kW                | Хладагент:                               | R507A <sup>(1)</sup>          |
| Объемн. расход возд.:                  | 11024 m³/h             | Т горячего газа:                         | 69.0 °C                       |
| Воздух на входе:                       | 25.0 °C                | Температура конденсации:                 | 40.0 °C                       |
| Высота над ур. моря:                   | 0 m                    | Т выхода конденсата:                     | 38.7 °C                       |
| Скорость воздуха:                      | 2.1 m/s                | Об. расход гор. Газы:                    | 8.29 m³/h                     |
| К теплопередачи:                       | 32.23 W/(m²·K)         | Массовый расход:                         | 807 kg/h                      |
|                                        |                        | Потери давления:                         | 0.11 bar / 0.25 K             |
| Вентиляторы (AC):                      | 2 Шт. 1~230V 50Hz      | Уровень звукового давления:              | 48 dB(A) <sup>(2)</sup>       |
| Технические характеристики вент. узла: |                        | на расстоянии:                           | 10.0 m                        |
| Скор. вращ.:                           | 1360 min-1             | Уровень звуковой мощности:               | 79 dB(A)                      |
| Мощность (мех./эл.):                   | 0.30 kW/0.47 kW        | ErP:                                     | Compliant <sup>(3)</sup>      |
| Потребл. ток:                          | 2.20 A <sup>(4)</sup>  |                                          |                               |
| Общее потребл. эл. энергии: 0.82 kW    |                        | класс энергетич. эффективности: D (2014) |                               |
| Корпус:                                | Оцинк. сталь, RAL 7035 | Трубы:                                   | Медь <sup>(5)</sup>           |
| Площадь пов-ти:                        | 90.3 m²                | Оребрение:                               | Алюминий <sup>(5)</sup>       |
| Объем труб:                            | 8.3 l                  | Подключения (на один аппарат):           |                               |
| Шаг оребрения:                         | 2.10 mm                | Вход:                                    | 22.0 * 1.35 mm                |
| Нходов:                                | 8                      | Выход:                                   | 22.0 * 1.35 mm                |
| Вес (пустой):                          | 125 kg <sup>(6)</sup>  | Распределители:                          | 24                            |
| Макс. рабочее давление:                | 32.0 bar               | PED classification:                      | Art. 4, par. 3 <sup>(7)</sup> |
| Размеры: <sup>(6)</sup>                |                        |                                          |                               |
| Длина:                                 | 984 mm                 |                                          |                               |
| Ширина:                                | 1696 mm                |                                          |                               |
| Высота:                                | 871 mm <sup>(6)</sup>  |                                          |                               |
| Кол-во ножек:                          | 4                      |                                          |                               |

UI: 137.4234758M

Прайс-лист (на условиях EXW):

|                                             | Шт. | Стоимость:  | Всего:      |
|---------------------------------------------|-----|-------------|-------------|
| Стоимость аппарата:                         | 1   | 2158.00 EUR | 2158.00 EUR |
| Всего (прайс-лист без НДС, включ. упаковку) |     |             | 2158.00 EUR |

Условия поставки:

Условия оплаты:


Срок изготовления: 4 недель<sup>(8)</sup> (Состояние: 2019-03-01)

Срок действия предл.:

Действуют наши стандартные условия оплаты и поставки!

GCHC RD 045.2/21-48-4234758M

Проект:  
№ предложения:  
Позиция:  
Контактное лицо:

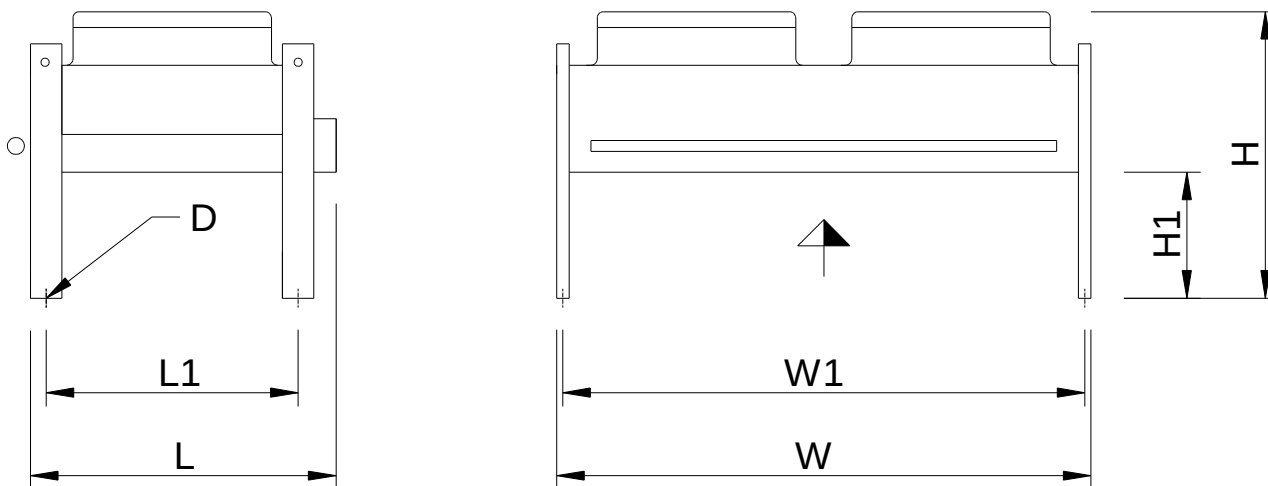

File: EMF\FlatCompact-BCD\_2x1\_UNI.emf

|    |   |        |    |   |         |    |   |         |
|----|---|--------|----|---|---------|----|---|---------|
| L  | = | 984 mm | W  | = | 1696 mm | H  | = | 871 mm  |
| H1 | = | 400 mm | L1 | = | 800 mm  | W1 | = | 1656 mm |
| D  | = | 13 mm  |    |   |         |    |   |         |

Внимание: схема и размеры распространяются не на все комплектующие!

#### Important remarks / explanatory notes:

- (1) Fluid group 2 according to pressure equipment directive 2014/68/EU
- (2) При использовании метода охватывающей поверхности согласно норм EN 13487/EN 9614-1
- (3) This unit is equipped with fans that meet the efficiency requirements of Directive 2009/125/EC (ErP Directive).
- (4) Потребляемый ток может изменяться в зависимости от температуры воздуха и подаваемого напряжения (согласно норм VDE).
- (5) Необходимо проверить, годится ли Выбранный Вами материал для необходимого места установки.
- (6) Размеры и вес действительны не для всех возможных вариантов! Они могут отличаться для аппаратов специальных (S-) и с опциями.
- (7) Piping (DN = 19.3 mm, TSmax = 100 °C, газообразный). Final classification according to pressure equipment directive 2014/68/EU during orderprocessing.
- (8) Срок поставки для серийных аппаратов с завода поставщика, без срока транспортировки. Сроки поставки для аппаратов с прилагаемым заказом чертежами, для аппаратов и комплектующих особого исполнения, а также в большом количестве по запросу.