

Дата: 2019-03-04  
 Запрос от:  
 Проект:  
 № предложения:  
 Позиция:  
 Контактное лицо:



## Конденсатор

GCHC RD 045.2/23-52-0180530M<sup>(1)</sup>

|                                        |                        |                                          |                                      |
|----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мощность:                              | 121.1 kW               | Хладагент:                               | R507A <sup>(2)</sup>                 |
| Объемн. расход возд.:                  | 31545 m³/h             | Т горячего газа:                         | 69.0 °C                              |
| Воздух на входе:                       | 25.0 °C                | Температура конденсации:                 | 40.0 °C                              |
| Высота над ур. моря:                   | 0 m                    | Т выхода конденсата:                     | 39.5 °C                              |
| Скорость воздуха:                      | 2.1 m/s                | Об. расход гор. Газы:                    | 28.34 m³/h                           |
| К теплопередачи:                       | 83.80 W/(m²·K)         | Массовый расход:                         | 2758 kg/h                            |
|                                        |                        | Потери давления:                         | 0.32 bar / 0.53 K                    |
| Вентиляторы (AC):                      | 6 Шт. 1~230V 50Hz      | Уровень звукового давления:              | 52 dB(A) <sup>(3)</sup>              |
| Технические характеристики вент. узла: |                        | на расстоянии:                           | 10.0 m                               |
| Скор. вращ.:                           | 1360 min-1             | Уровень звуковой мощности:               | 84 dB(A)                             |
| Мощность (мех./эл.):                   | 0.30 kW/0.47 kW        | ErP:                                     | Compliant <sup>(4)</sup>             |
| Потребл. ток:                          | 2.20 A <sup>(5)</sup>  |                                          |                                      |
| Общее потребл. эл. энергии: 2.54 kW    |                        | класс энергетич. эффективности: D (2014) |                                      |
| Корпус:                                | Оцинк. сталь, RAL 7035 | Трубы:                                   | microox / Алюминий <sup>(6)</sup>    |
| Площадь пов-ти:                        | 158.0 m²               | Оребрение:                               | Алюминий <sup>(6)</sup>              |
| Объем труб:                            | 10.9 l                 | Подключения (на один аппарат):           | Медь <sup>(6)</sup>                  |
| Шаг оребрения:                         | --                     | Вход:                                    | 2 x 42.0 * 1.80 mm                   |
| Нходов:                                | 1                      | Выход:                                   | 2 x 42.0 * 1.80 mm                   |
| Вес (пустой):                          | 285 kg <sup>(7)</sup>  | Распределители:                          | --                                   |
| Макс. рабочее давление:                | 32.0 bar               | PED classification:                      | Категория I, module A <sup>(8)</sup> |
| <b>Размеры:</b> <sup>(7)</sup>         |                        |                                          |                                      |
| Длина:                                 | 2700 mm                |                                          |                                      |
| Ширина:                                | 1696 mm                |                                          |                                      |
| Высота:                                | 873 mm <sup>(7)</sup>  |                                          |                                      |
| Кол-во ножек:                          | 4                      |                                          |                                      |

Внимание: Вход и выход хладонотенителя на разных сторонах аппарата.

UI: 137.0180530M

### Прайс-лист (на условиях EXW):

|                                             | Шт. | Стоимость:  | Всего:      |
|---------------------------------------------|-----|-------------|-------------|
| Стоимость аппарата:                         | 1   | 5229.00 EUR | 5229.00 EUR |
| Всего (прайс-лист без НДС, включ. упаковку) |     |             | 5229.00 EUR |

Условия поставки:

Условия оплаты:


Срок изготовления: 3 недели<sup>(9)</sup> (Состояние: 2019-03-01)

Срок действия предл.:

Действуют наши стандартные условия оплаты и поставки!

GCHC RD 045.2/23-52-0180530M<sup>(1)</sup>

Проект:  
№ предложения:  
Позиция:  
Контактное лицо:

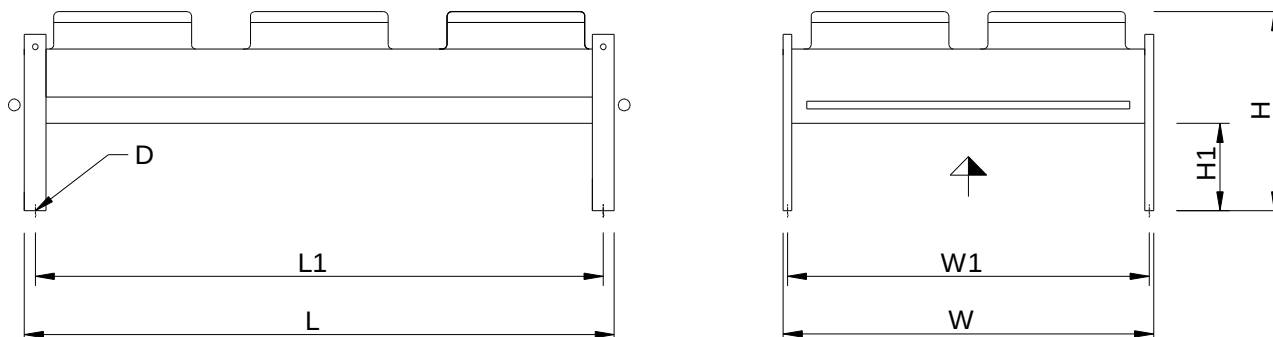

File: EMF\FlatCompact-BCD\_2x3u\_UNI.emf

|    |   |         |    |   |         |    |   |         |
|----|---|---------|----|---|---------|----|---|---------|
| L  | = | 2700 mm | W  | = | 1696 mm | H  | = | 873 mm  |
| H1 | = | 475 mm  | L1 | = | 2600 mm | W1 | = | 1656 mm |
| D  | = | 13 mm   |    |   |         |    |   |         |

Внимание: схема и размеры распространяются не на все комплектующие!

#### Important remarks / explanatory notes:

- (1) Возможно только при подключении модулей microox со ступенчатым регулированием вентиляторов
- (2) Fluid group 2 according to pressure equipment directive 2014/68/EU
- (3) При использовании метода охватывающей поверхности согласно норм EN 13487/EN 9614-1
- (4) This unit is equipped with fans that meet the efficiency requirements of Directive 2009/125/EC (ErP Directive).
- (5) Потребляемый ток может изменяться в зависимости от температуры воздуха и подаваемого напряжения (согласно норм VDE).
- (6) Необходимо проверить, годится ли Выбранный Вами материал для необходимого места установки.
- (7) Размеры и вес действительны не для всех возможных вариантов! Они могут отличаться для аппаратов специальных (S-) и с опциями.
- (8) Piping (DN = 41.5 mm, TSmax = 100 °C, газообразный). Final classification according to pressure equipment directive 2014/68/EU during orderprocessing.
- (9) Срок поставки для серийных аппаратов с завода поставщика, без срока транспортировки. Сроки поставки для аппаратов с прилагаемым заказом чертежами, для аппаратов и комплектующих особого исполнения, а также в большом количестве по запросу.