

Дата: 2019-03-04  
 Запрос от:  
 Проект:  
 № предложения:  
 Позиция:  
 Контактное лицо:



Конденсатор

GCHC RD 050.2/11-44-3929854M

|                                        |                        |                                          |                                      |
|----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мощность:                              | 23.0 kW                | Хладагент:                               | R507A <sup>(1)</sup>                 |
| Объемн. расход возд.:                  | 6987 m³/h              | Т горячего газа:                         | 69.0 °C                              |
| Воздух на входе:                       | 25.0 °C                | Температура конденсации:                 | 40.0 °C                              |
| Высота над ур. моря:                   | 0 m                    | Т выхода конденсата:                     | 39.7 °C                              |
| Скорость воздуха:                      | 2.8 m/s                | Об. расход гор. Газы:                    | 5.40 m³/h                            |
| К теплопередачи:                       | 82.58 W/(m²·K)         | Массовый расход:                         | 526 kg/h                             |
|                                        |                        | Потери давления:                         | 0.17 bar / 0.34 K                    |
| Вентиляторы (AC):                      | 1 Шт. 1~230V 50Hz      | Уровень звукового давления:              | 44 dB(A) <sup>(2)</sup>              |
| Технические характеристики вент. узла: |                        | на расстоянии:                           | 10.0 m                               |
| Скор. вращ.:                           | 1300 min-1             | Уровень звуковой мощности:               | 76 dB(A)                             |
| Мощность (эл.):                        | 0.68 kW                | ErP:                                     | Compliant <sup>(3)</sup>             |
| Потребл. ток:                          | 3.00 A <sup>(4)</sup>  |                                          |                                      |
| Общее потребл. эл. энергии: 0.66 kW    |                        | класс энергетич. эффективности: E (2014) |                                      |
| Корпус:                                | Оцинк. сталь, RAL 7035 | Трубы:                                   | microox / Алюминий <sup>(5)</sup>    |
| Площадь пов-ти:                        | 26.3 m²                | Оребрение:                               | Алюминий <sup>(5)</sup>              |
| Объем труб:                            | 3.5 l                  | Подключения (на один аппарат):           | Медь <sup>(5)</sup>                  |
| Шаг оребрения:                         | --                     | Вход:                                    | 42.0 * 1.80 mm                       |
| Нходов:                                | 2                      | Выход:                                   | 42.0 * 1.80 mm                       |
| Вес (пустой):                          | 58 kg <sup>(6)</sup>   | Распределители:                          | --                                   |
| Макс. рабочее давление:                | 32.0 bar               | PED classification:                      | Категория I, module A <sup>(7)</sup> |
| Размеры: <sup>(6)</sup>                |                        |                                          |                                      |
| Длина:                                 | 900 mm                 |                                          |                                      |
| Ширина:                                | 888 mm                 |                                          |                                      |
| Высота:                                | 921 mm <sup>(6)</sup>  |                                          |                                      |
| Кол-во ножек:                          | 4                      |                                          |                                      |

UI: 137.3929854M

Прайс-лист (на условиях EXW):

|                                             | Шт. | Стоимость:  | Всего:      |
|---------------------------------------------|-----|-------------|-------------|
| Стоимость аппарата:                         | 1   | 1676.00 EUR | 1676.00 EUR |
| Всего (прайс-лист без НДС, включ. упаковку) |     |             | 1676.00 EUR |

Условия поставки:

Условия оплаты:


Срок изготовления: 3 недель<sup>(8)</sup> (Состояние: 2019-03-01)

Срок действия предл.:

Действуют наши стандартные условия оплаты и поставки!

GCHC RD 050.2/11-44-3929854M

Проект:  
№ предложения:  
Позиция:  
Контактное лицо:

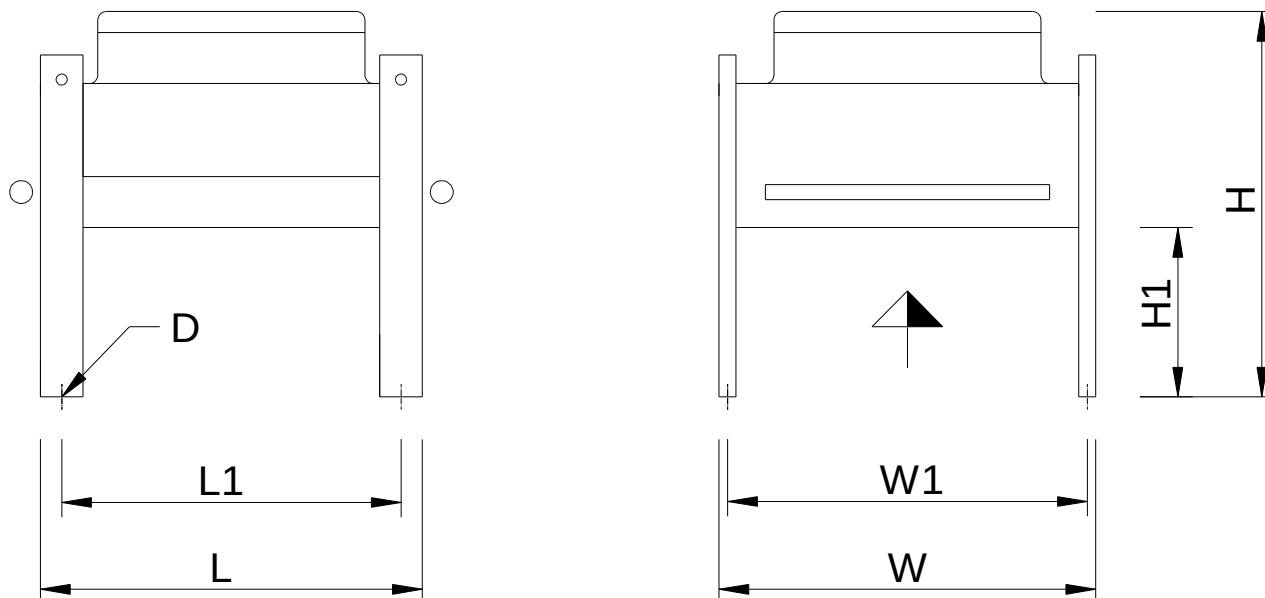

File: EMF\FlatCompact-BCD\_1x1u\_UNI.emf

|    |   |        |    |   |        |    |   |        |
|----|---|--------|----|---|--------|----|---|--------|
| L  | = | 900 mm | W  | = | 888 mm | H  | = | 921 mm |
| H1 | = | 475 mm | L1 | = | 800 mm | W1 | = | 848 mm |
| D  | = | 13 mm  |    |   |        |    |   |        |

**Внимание:** схема и размеры распространяются не на все комплектующие!

#### Important remarks / explanatory notes:

- (1) Fluid group 2 according to pressure equipment directive 2014/68/EU
- (2) При использовании метода охватывающей поверхности согласно норм EN 13487/EN 9614-1
- (3) This unit is equipped with fans that meet the efficiency requirements of Directive 2009/125/EC (ErP Directive).
- (4) Потребляемый ток может изменяться в зависимости от температуры воздуха и подаваемого напряжения (согласно норм VDE).
- (5) Необходимо проверить, годится ли Выбранный Вами материал для необходимого места установки.
- (6) Размеры и вес действительны не для всех возможных вариантов! Они могут отличаться для аппаратов специальных (S-) и с опциями.
- (7) Piping (DN = 41.5 mm, TSmax = 100 °C, газообразный). Final classification according to pressure equipment directive 2014/68/EU during orderprocessing.
- (8) Срок поставки для серийных аппаратов с завода поставщика, без срока транспортировки. Сроки поставки для аппаратов с прилагаемым заказом чертежами, для аппаратов и комплектующих особого исполнения, а также в большом количестве по запросу.