

Дата: 2019-03-05  
 Запрос от:  
 Проект:  
 № предложения:  
 Позиция:  
 Контактное лицо:



## Конденсатор

GCVC RD 050.2/11-46-4244019M

|                                        |                           |                                          |                               |
|----------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
| Мощность:                              | 18.2 kW                   | Хладагент:                               | R507A <sup>(1)</sup>          |
| Объемн. расход возд.:                  | 6014 m³/h                 | Т горячего газа:                         | 69.0 °C                       |
| Воздух на входе:                       | 25.0 °C                   | Температура конденсации:                 | 40.0 °C                       |
| Высота над ур. моря:                   | 0 m                       | Т выхода конденсата:                     | 38.8 °C                       |
| Скорость воздуха:                      | 3.8 m/s                   | Об. расход гор. Газы:                    | 4.25 m³/h                     |
| К теплопередачи:                       | 39.93 W/(m²·K)            | Массовый расход:                         | 413 kg/h                      |
|                                        |                           | Потери давления:                         | 0.10 bar / 0.22 K             |
| Вентиляторы (AC):                      | 1 Шт. 3~400V 50HzΔ/(Y)    | Уровень звукового давления:              | 46 dB(A) <sup>(2)</sup>       |
| Технические характеристики вент. узла: |                           | на расстоянии:                           | 10.0 m                        |
| Скор. вращ.:                           | 1390 min-1 / (1180 min-1) | Уровень звуковой мощности:               | 77 dB(A)                      |
| Мощность (эл.):                        | 0.72 kW                   | ErP:                                     | Compliant <sup>(3)</sup>      |
| Потребл. ток:                          | 1.41 A <sup>(4)</sup>     |                                          |                               |
| Общее потребл. эл. энергии: 0.75 kW    |                           | класс энергетич. эффективности: E (2014) |                               |
| Корпус:                                | Оцинк. сталь, RAL 7035    | Трубы:                                   | Медь <sup>(5)</sup>           |
| Площадь пов-ти:                        | 36.1 m²                   | Оребрение:                               | Алюминий <sup>(5)</sup>       |
| Объем труб:                            | 3.2 l                     | Подключения (на один аппарат):           |                               |
| Шаг оребрения:                         | 2.10 mm                   | Вход:                                    | 16.0 * 1.00 mm                |
| Нходов:                                | 8                         | Выход:                                   | 16.0 * 1.00 mm                |
| Вес (пустой):                          | 53 kg <sup>(6)</sup>      | Распределители:                          | 12                            |
| Макс. рабочее давление:                | 32.0 bar                  | PED classification:                      | Art. 4, par. 3 <sup>(7)</sup> |
| Размеры: <sup>(6)</sup>                |                           |                                          |                               |
| Длина:                                 | 804 mm                    |                                          |                               |
| Ширина:                                | 569 mm                    |                                          |                               |
| Высота:                                | 753 mm <sup>(6)</sup>     |                                          |                               |
| Кол-во ножек:                          | 4                         |                                          |                               |

UI: 139.4244019M

### Прайс-лист (на условиях EXW):

|                                             | Шт. | Стоимость:  | Всего:      |
|---------------------------------------------|-----|-------------|-------------|
| Стоимость аппарата:                         | 1   | 1231.00 EUR | 1231.00 EUR |
| Всего (прайс-лист без НДС, включ. упаковку) |     |             | 1231.00 EUR |

Условия поставки:

Условия оплаты:


Срок изготовления: 4 недель<sup>(8)</sup> (Состояние: 2019-03-01)

Срок действия предл.:

Действуют наши стандартные условия оплаты и поставки!

GCVC RD 050.2/11-46-4244019M

Проект:  
№ предложения:  
Позиция:  
Контактное лицо:

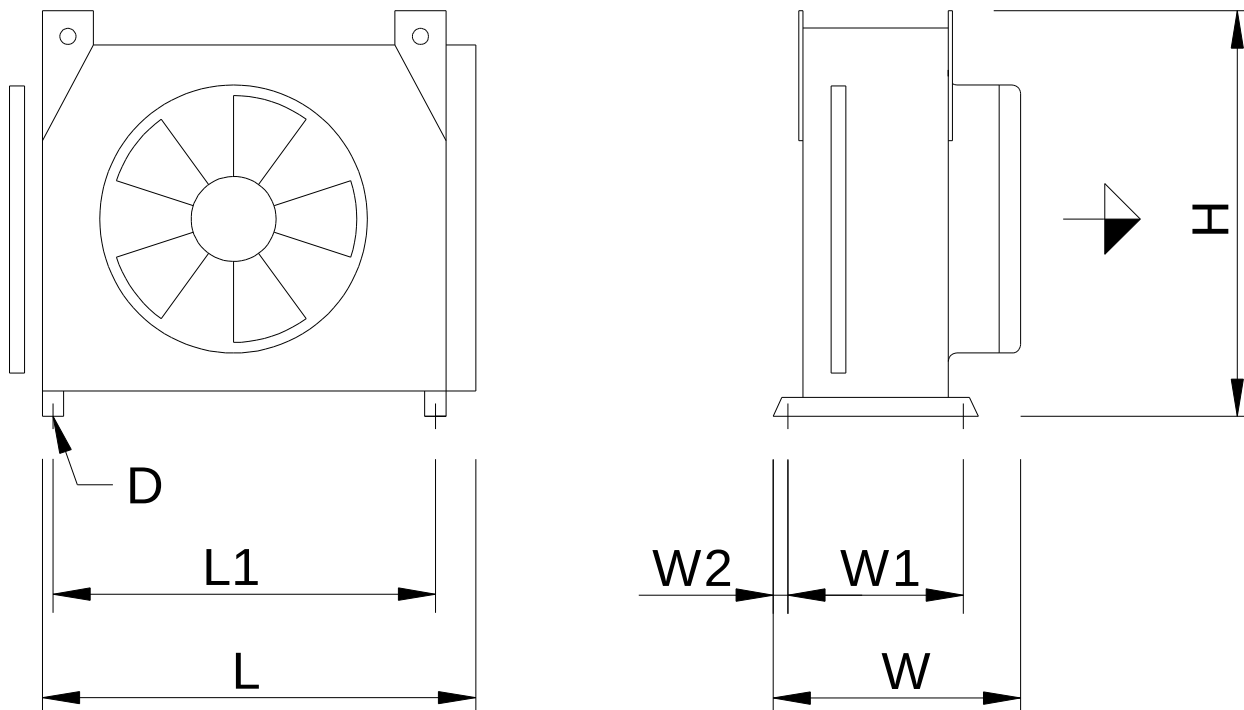

File: EMF\VerticalCompact-BCD\_1x1\_UNI.emf

|    |   |        |    |   |        |    |   |        |
|----|---|--------|----|---|--------|----|---|--------|
| L  | = | 804 mm | W  | = | 569 mm | H  | = | 753 mm |
| L1 | = | 670 mm | W1 | = | 380 mm | W2 | = | 31 mm  |
| D  | = | 13 mm  |    |   |        |    |   |        |

**Внимание:** схема и размеры распространяются не на все комплектующие!

#### Important remarks / explanatory notes:

- (1) Fluid group 2 according to pressure equipment directive 2014/68/EU
- (2) При использовании метода охватывающей поверхности согласно норм EN 13487/EN 9614-1
- (3) This unit is equipped with fans that meet the efficiency requirements of Directive 2009/125/EC (ErP Directive).
- (4) Потребляемый ток может изменяться в зависимости от температуры воздуха и подаваемого напряжения (согласно норм VDE).
- (5) Необходимо проверить, годится ли Выбранный Вами материал для необходимого места установки.
- (6) Размеры и вес действительны не для всех возможных вариантов! Они могут отличаться для аппаратов специальных (S-) и с опциями.
- (7) Piping (DN = 14.0 mm, TSmax = 100 °C, газообразный). Final classification according to pressure equipment directive 2014/68/EU during orderprocessing.
- (8) Срок поставки для серийных аппаратов с завода поставщика, без срока транспортировки. Сроки поставки для аппаратов с прилагаемым заказом чертежами, для аппаратов и комплектующих особого исполнения, а также в большом количестве по запросу.