

Дата: 2019-03-05  
 Запрос от:  
 Проект:  
 № предложения:  
 Позиция:  
 Контактное лицо:



## Конденсатор

GCVC RD 050.2/24-54-4245508M

|                                        |                           |                                 |                                      |
|----------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Мощность:                              | 253.9 kW                  | Хладагент:                      | R507A <sup>(1)</sup>                 |
| Объемн. расход возд.:                  | 55437 m³/h                | Т горячего газа:                | 69.0 °C                              |
| Воздух на входе:                       | 25.0 °C                   | Температура конденсации:        | 40.0 °C                              |
| Высота над ур. моря:                   | 0 m                       | Т выхода конденсата:            | 37.5 °C                              |
| Скорость воздуха:                      | 2.6 m/s                   | Об. расход гор. Газы:           | 58.27 m³/h                           |
| К теплопередачи:                       | 39.35 W/(m²·K)            | Массовый расход:                | 5670 kg/h                            |
|                                        |                           | Потери давления:                | 0.66 bar / 1.45 K                    |
| Вентиляторы (AC):                      | 8 Шт. 3~400V 50HzΔ/(Y)    | Уровень звукового давления:     | 54 dB(A) <sup>(2)</sup>              |
| Технические характеристики вент. узла: |                           | на расстоянии:                  | 10.0 m                               |
| Скор. вращ.:                           | 1390 min-1 / (1180 min-1) | Уровень звуковой мощности:      | 86 dB(A)                             |
| Мощность (эл.):                        | 0.72 kW                   | ErP:                            | Compliant <sup>(3)</sup>             |
| Потребл. ток:                          | 1.41 A <sup>(4)</sup>     |                                 |                                      |
| Общее потребл. эл. энергии:            | 5.72 kW                   | класс энергетич. эффективности: | D (2014)                             |
| Корпус:                                | Оцинк. сталь, RAL 7035    | Трубы:                          | Медь <sup>(5)</sup>                  |
| Площадь пов-ти:                        | 722.6 m²                  | Оребрение:                      | Алюминий <sup>(5)</sup>              |
| Объем труб:                            | 65.6 l                    | Подключения (на один аппарат):  |                                      |
| Шаг оребрения:                         | 2.10 mm                   | Вход:                           | 64.0 * 2.50 mm                       |
| Нходов:                                | 4                         | Выход:                          | 64.0 * 2.50 mm                       |
| Вес (пустой):                          | 546 kg <sup>(6)</sup>     | Распределители:                 | 96                                   |
| Макс. рабочее давление:                | 32.0 bar                  | PED classification:             | Категория I, module A <sup>(7)</sup> |
| Размеры: <sup>(6)</sup>                |                           |                                 |                                      |
| Длина:                                 | 3684 mm                   |                                 |                                      |
| Ширина:                                | 800 mm                    |                                 |                                      |
| Высота:                                | 1761 mm <sup>(6)</sup>    |                                 |                                      |
| Кол-во ножек:                          | 6                         |                                 |                                      |

UI: 139.4245508M

### Прайс-лист (на условиях EXW):

|                                             | Шт. | Стоимость:   | Всего:       |
|---------------------------------------------|-----|--------------|--------------|
| Стоимость аппарата:                         | 1   | 10381.00 EUR | 10381.00 EUR |
| Всего (прайс-лист без НДС, включ. упаковку) |     |              | 10381.00 EUR |

Условия поставки:

Условия оплаты:


Срок изготовления: 4 недели<sup>(8)</sup> (Состояние: 2019-03-01)

Срок действия предл.:

Действуют наши стандартные условия оплаты и поставки!

GCVC RD 050.2/24-54-4245508M

Проект:  
№ предложения:  
Позиция:  
Контактное лицо:

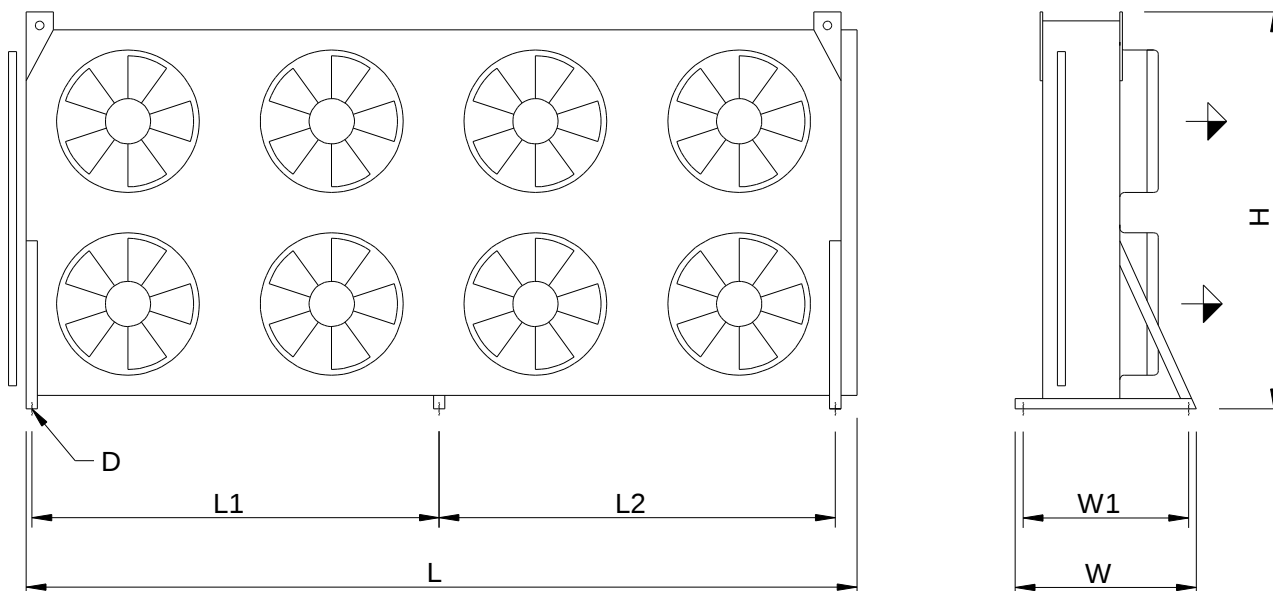

File: EMF\VerticalCompact-BCD\_2x4\_UNI.emf

|    |   |         |    |   |         |    |   |         |
|----|---|---------|----|---|---------|----|---|---------|
| L  | = | 3684 mm | W  | = | 800 mm  | H  | = | 1761 mm |
| L1 | = | 1800 mm | L2 | = | 1750 mm | W1 | = | 730 mm  |
| D  | = | 13 mm   |    |   |         |    |   |         |

Внимание: схема и размеры распространяются не на все комплектующие!

#### Important remarks / explanatory notes:

- (1) Fluid group 2 according to pressure equipment directive 2014/68/EU
- (2) При использовании метода охватывающей поверхности согласно норм EN 13487/EN 9614-1
- (3) This unit is equipped with fans that meet the efficiency requirements of Directive 2009/125/EC (ErP Directive).
- (4) Потребляемый ток может изменяться в зависимости от температуры воздуха и подаваемого напряжения (согласно норм VDE).
- (5) Необходимо проверить, годится ли Выбранный Вами материал для необходимого места установки.
- (6) Размеры и вес действительны не для всех возможных вариантов! Они могут отличаться для аппаратов специальных (S-) и с опциями.
- (7) Piping (DN = 59.0 mm, TSmax = 100 °C, разообразный). Final classification according to pressure equipment directive 2014/68/EU during orderprocessing.
- (8) Срок поставки для серийных аппаратов с завода поставщика, без срока транспортировки. Сроки поставки для аппаратов с прилагаемым заказом чертежами, для аппаратов и комплектующих особого исполнения, а также в большом количестве по запросу.