

Дата: 2019-03-05
 Запрос от:
 Проект:
 № предложения:
 Позиция:
 Контактное лицо:



Конденсатор

GCVC RD 080.2/13-52-0181114M

Мощность:	142.8 kW	Хладагент:	R507A ⁽¹⁾
Объемн. расход возд.:	43617 m³/h	Т горячего газа:	69.0 °C
Воздух на входе:	25.0 °C	Температура конденсации:	40.0 °C
Высота над ур. моря:	0 m	Т выхода конденсата:	37.9 °C
Скорость воздуха:	3.5 m/s	Об. расход гор. Газы:	33.26 m³/h
К теплопередачи:	110.65 W/(m²·K)	Массовый расход:	3237 kg/h
		Потери давления:	1.24 bar / 2.12 K
Вентиляторы (AC):	3 Шт. 3~400V 50HzΔ/(Y)	Уровень звукового давления:	52 dB(A) ⁽²⁾
Технические характеристики вент. узла:		на расстоянии:	10.0 m
Скор. вращ.:	925 min-1 / (760 min-1)	Уровень звуковой мощности:	83 dB(A)
Мощность (мех./эл.):	1.02 kW/1.36 kW	ErP:	Compliant ⁽³⁾
Потребл. ток:	3.17 A ⁽⁴⁾		
Общее потребл. эл. энергии:	4.31 kW	класс энергетич. эффективности:	E (2014)
Корпус:	Оцинк. сталь, RAL 7035	Трубы:	microox / Алюминий ⁽⁵⁾
Площадь пов-ти:	133.3 m²	Оребрение:	Алюминий ⁽⁵⁾
Объем труб:	7.9 l	Подключения (на один аппарат):	Медь ⁽⁵⁾
Шаг оребрения:	--	Вход:	42.0 * 1.80 mm
Нходов:	1	Выход:	42.0 * 1.80 mm
Вес (пустой):	244 kg ⁽⁶⁾	Распределители:	--
Макс. рабочее давление:	32.0 bar	PED classification:	Категория I, module A ⁽⁷⁾
Размеры: ⁽⁶⁾			
Длина:	3600 mm		
Ширина:	548 mm		
Высота:	1153 mm ⁽⁶⁾		
Кол-во ножек:	6		

Внимание: Вход и выход хладонотенителя на разных сторонах аппарата.

UI: 139.0181114M

Прайс-лист (на условиях EXW):

	Шт.	Стоимость:	Всего:
Стоимость аппарата:	1	4657.00 EUR	4657.00 EUR
Всего (прайс-лист без НДС, включ. упаковку)			4657.00 EUR

Условия поставки:

Условия оплаты:


Срок изготовления: 3 недель⁽⁸⁾ (Состояние: 2019-03-01)

Срок действия предл.:

Действуют наши стандартные условия оплаты и поставки!

GCVC RD 080.2/13-52-0181114M

Проект:
№ предложения:
Позиция:
Контактное лицо:

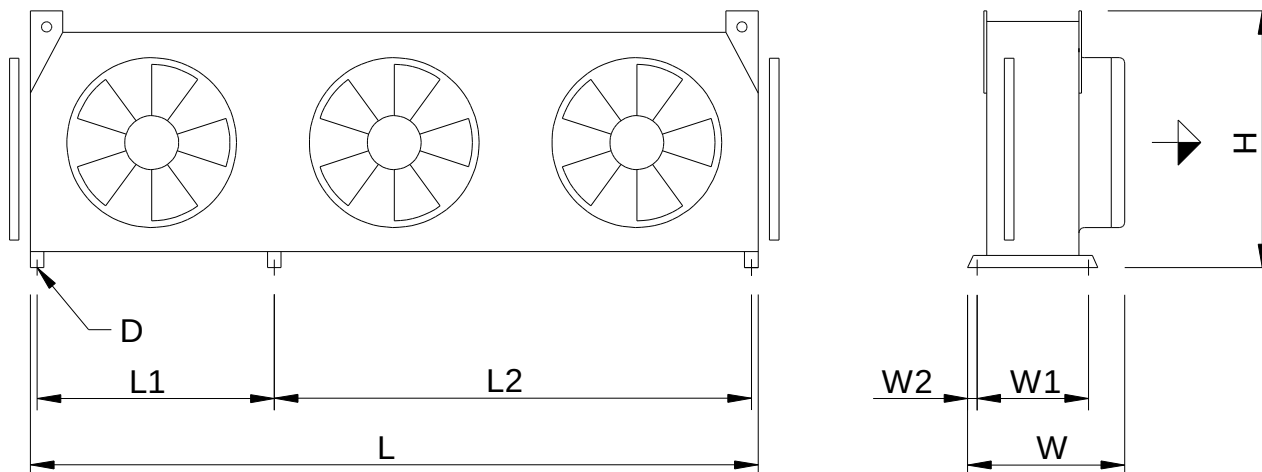

File: EMF\VerticalCompact-BCD_1x3u_UNI.emf

L	=	3600 mm	W	=	548 mm	H	=	1153 mm
L1	=	1200 mm	L2	=	2350 mm	W1	=	300 mm
W2	=	31 mm	D	=	13 mm			

Внимание: схема и размеры распространяются не на все комплектующие!

Important remarks / explanatory notes:

- (1) Fluid group 2 according to pressure equipment directive 2014/68/EU
- (2) При использовании метода охватывающей поверхности согласно норм EN 13487/EN 9614-1
- (3) This unit is equipped with fans that meet the efficiency requirements of Directive 2009/125/EC (ErP Directive).
- (4) Потребляемый ток может изменяться в зависимости от температуры воздуха и подаваемого напряжения (согласно норм VDE).
- (5) Необходимо проверить, годится ли Выбранный Вами материал для необходимого места установки.
- (6) Размеры и вес действительны не для всех возможных вариантов! Они могут отличаться для аппаратов специальных (S-) и с опциями.
- (7) Piping (DN = 41.5 mm, TSmax = 100 °C, газообразный). Final classification according to pressure equipment directive 2014/68/EU during orderprocessing.
- (8) Срок поставки для серийных аппаратов с завода поставщика, без срока транспортировки. Сроки поставки для аппаратов с прилагаемым заказом чертежами, для аппаратов и комплектующих особого исполнения, а также в большом количестве по запросу.