

Дата: 2019-02-27
 Запрос от:
 Проект:
 № предложения:
 Позиция:
 Контактное лицо:




Испаритель (dx) GHN 045.2F/17-ENW50.E

Мощность:	9.1 kW ⁽¹⁾	Хладагент:	R507A ⁽²⁾
Резерв поверхности:	0.0 %	Т кипения:	-8.0 °C
Объемн. расход возд.:	5190 m³/h	Перегрев:	5.0 K
Скорость воздуха:	2.7 m/s		
Воздух на входе:	0.0 °C	Т конденсации:	35.0 °C
Воздух на выходе:	-4.2 °C	Т переохлаждения:	30.0 °C
Давление воздуха:	1013 mbar		
Вентиляторы (AC):	1 шт. 1~230V 50Hz	Термоконтакт:	внутренний/внешний
Технические характеристики вент. узла:		Уровень звукового давления:	56 dB(A) в 3.0 m ⁽³⁾
Скор. вращ.:	1360 min-1	Уровень звуковой мощности:	78 dB(A)
Мощность (мех./эл.):	0.30 kW/0.47 kW	Струя воздуха:	около 14 m ⁽⁴⁾
Потребл. ток:	2.20 A ⁽⁵⁾	Иней:	0.0 mm
ErP:	Compliant ⁽⁶⁾		
Общее потребл. эл. энергии:	0.50 kW	класс энергетич. эффективности:	D (2014)
Корпус:	AlMg, Порошковое покрытие RAL 9003	Трубы:	Медь ⁽⁷⁾
Площадь пов-ти:	45.3 m²	Оребрение:	Алюминий ⁽⁷⁾
Объем труб:	14.1 l	Потери давл. в "пауке":	0.8 bar
Шаг оребрения:	7.00 mm	Выход:	28.0 * 1.50 mm
Вес (пустой):	70 kg ⁽⁸⁾	Вход:	16.0 mm
Макс. рабочее давление:	32.0 bar	PED classification:	Art. 4, par. 3 ⁽⁹⁾
Размеры: ⁽⁸⁾			
Длина:	1360 mm		
Ширина:	830 mm		
Высота:	660 mm ⁽⁸⁾		
Кол-во подвесок:	4		
Прайс-лист (на условиях EXW):	Шт.	Стоимость:	Всего:
Стоимость аппарата:	1	2906.00 EUR	2906.00 EUR
Комплектующие:			572.00 EUR
Всего (прайс-лист без НДС, включ. упаковку)			3478.00 EUR
Условия поставки:			
Условия оплаты:			
Срок изготовления:	9 недель ⁽¹¹⁾	(Состояние: 2019-02-22)	
Срок действия предл.:			
Действуют наши стандартные условия оплаты и поставки!			

GHN 045.2F/17-ENW50.E

Проект:
№ предложения:
Позиция:
Контактное лицо:

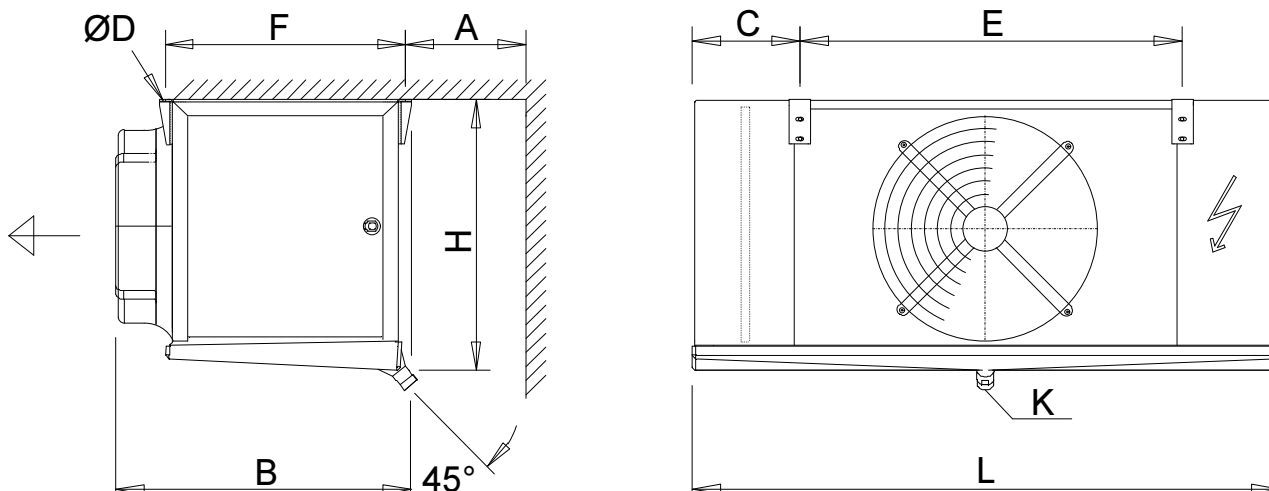

File: EMF\GHN1_2_UNI.emf

L	=	1360 mm	B	=	830 mm	H	=	660 mm
E	=	890 mm	F	=	700 mm	C	=	240 mm
A	=	500 mm	ØD	=	14 mm	K	=	G1¼"

Сливной патрубок по DIN ISO 228-1 с G-резьбой (плоское уплотнение). Вниманию: схема и размеры распространяются не на все комплектующие!

Комплектующие:

Эл.оттайка блока для $t_0 \geq -40^\circ\text{C}$ 230V-5x0.86kW⁽¹⁰⁾
Эл.оттайка поддона для $t_0 \geq -40^\circ\text{C}$ 230V-3x0.6kW⁽¹⁰⁾

Шт.	Стоимость:	Всего:
1	269.00 EUR	269.00 EUR
1	303.00 EUR	303.00 EUR
		572.00 EUR

Общая стоимость комплектующих:

Important remarks / explanatory notes:

- (1) Capacity according to Eurovent
- (2) Fluid group 2 according to pressure equipment directive 2014/68/EU
- (3) При использовании метода охватывающей поверхности согласно норм EN 13487/EN 9614-1
- (4) Расстояние, при котором скорость воздушного потока в идеальной камере составляет 0.5 m/s. Фактическая длина струи воздушного потока в холодильной камере зависит от размеров камеры и других факторов.
- (5) Потребляемый ток может изменяться в зависимости от температуры воздуха и подаваемого напряжения (согласно норм VDE).
- (6) This unit is equipped with fans that meet the efficiency requirements of Directive 2009/125/EC (ErP Directive).
- (7) Необходимо проверить, годится ли Выбранный Вами материал для необходимого места установки.
- (8) Размеры и вес действительны не для всех возможных вариантов! Они могут отличаться для аппаратов специальных (S-) и с опциями.
- (9) Piping (DN = 32.0 mm, T_{Smax} = 100 °C, газообразный). Final classification according to pressure equipment directive 2014/68/EU during order processing.
- (10) Защита предохранителем в соответствии с общей потребляемой мощностью на схеме электрических соединений, max. 25 A
- (11) Срок поставки для серийных аппаратов с завода поставщика, без срока транспортировки. Сроки поставки для аппаратов с прилагаемыми к заказу чертежами, для аппаратов и комплектующих особого исполнения, а также в большом количестве по запросу.