

User : Igor Yarmola

Проверка Воздухоохладитель  
13.06.2019


|                               |         |     |                       |        |       |
|-------------------------------|---------|-----|-----------------------|--------|-------|
| Inlet air temperature         | [ °C ]  | 0.0 | Температура испарения | [ °C ] | -8.0  |
| DT                            | [ Δ°C ] | 8.0 | Хладагент             |        | R404A |
| Количество воздухоохладителей |         | 0   |                       |        |       |

|                     |               |                 |           |
|---------------------|---------------|-----------------|-----------|
| Теплообменник       | Aluminium fin | Корпус          | Стандарт  |
| Питание вентилятора | Стандарт      | Тип вентилятора | AC motors |
| Оттайка             | ED            |                 |           |

Выбранная модель: 1 x GCE 314F8

ED

|          |         |      |                    |          |        |
|----------|---------|------|--------------------|----------|--------|
| Мощность | [ kW ]  | 9.98 | Запас мощности     | [ % ]    | 0.0    |
| DT       | [ Δ°C ] | 8.0  | Сумм поток воздуха | [ m³/h ] | 6600.0 |

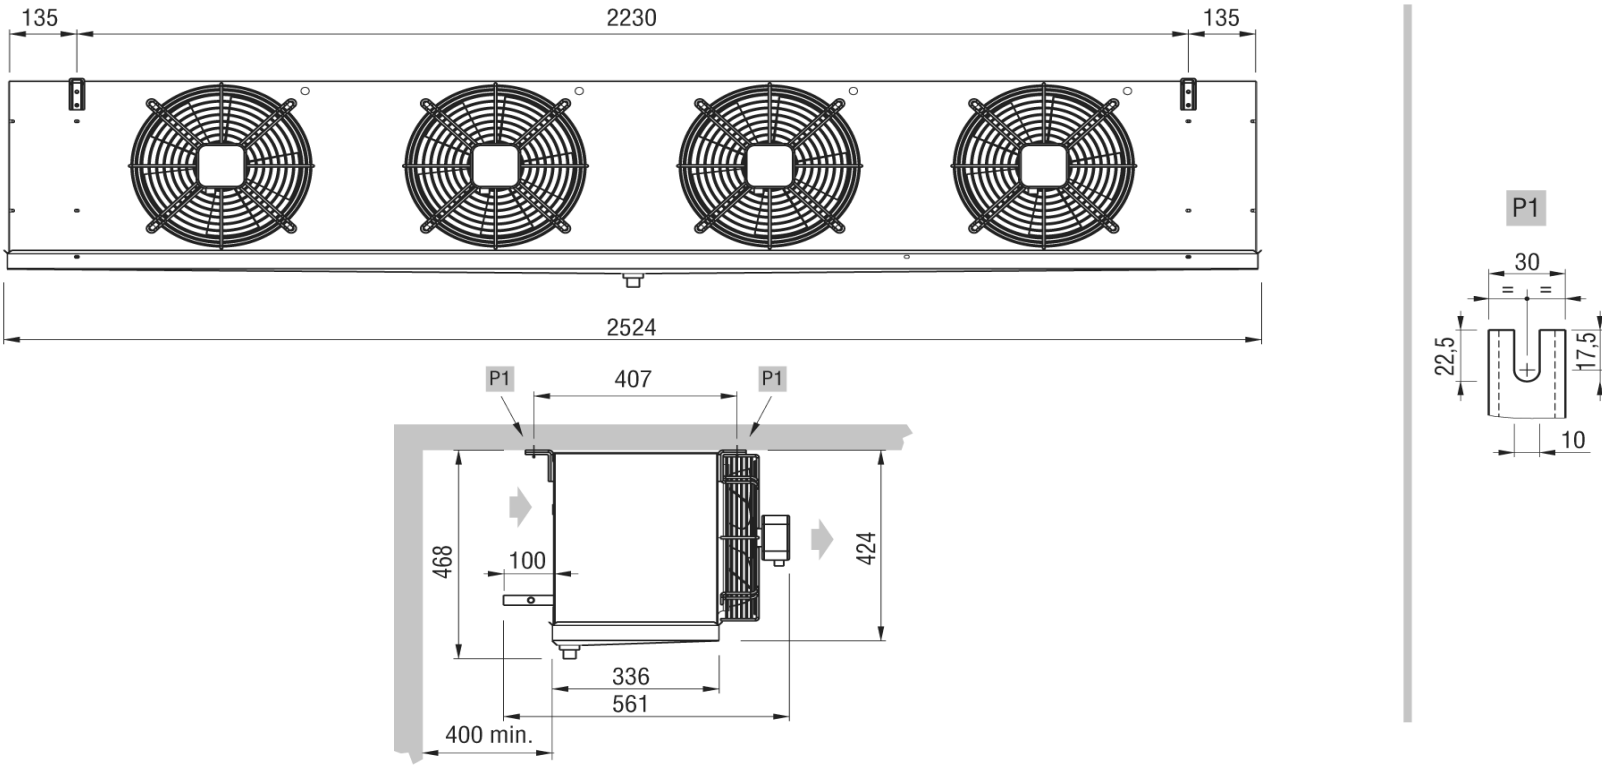

|                       |         |             |                           |        |       |
|-----------------------|---------|-------------|---------------------------|--------|-------|
| Вес                   | kg      | 58.500      |                           |        |       |
| Внешняя поверхность   | m²      | 5.00        | Внутренняя поверхность    | m²     | 34.60 |
| Входное подсоединение |         | 16 mm       | Выходное подсоединение    |        | 28 mm |
| Объём труб            | dm³     | 7.3         | Расстояние между ламелями | mm     | 8     |
| Сливное подсоединение |         | 1" GAS      |                           |        |       |
| Оттайка               | Электр. |             | W                         |        | 6300  |
| Вентилятор            | n.      | 4           | Диаметр                   | mm     | 315   |
| Поток воздуха         | m³/h    | 6600        | Выброс воздуха            | m      | 18.0  |
| Питание               | V       | 230/1/50-60 | Скорость вентилятора      | об/мин | 1350  |
| Вентил.               | A       | 2.08        | Потребляемая мощность     | W      | 440   |
| Ур. шума в 10 m.      | dB(A)   | 45          |                           |        |       |

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.

**ED**

**Теплообменник**

Aluminium fin

**Корпус**

Стандарт

**Питание вентилятора**

Стандарт

**Тип вентилятора**

AC motors

**Оттайка**

ED - Электр.

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.