

User : Igor Yarmola


Проверка Воздухоохладитель
05.08.2020

Inlet air temperature	[°C]	0.0	Температура испарения	[°C]	-8.0
DT	[Δ°C]	8.0	Хладагент		R404A
Количество воздухоохладителей		0			

Теплообменник	Aluminium fin	Корпус	Стандарт
Питание вентилятора	Стандарт	Тип вентилятора	AC motors
Оттайка	???????????		

Выбранная модель: 1 x FTE 356A07

Мощность	[kW]	25.65	Запас мощности	[%]	0.0
DT	[Δ°C]	8.0	Сумм поток воздуха	[m³/h]	15860.0

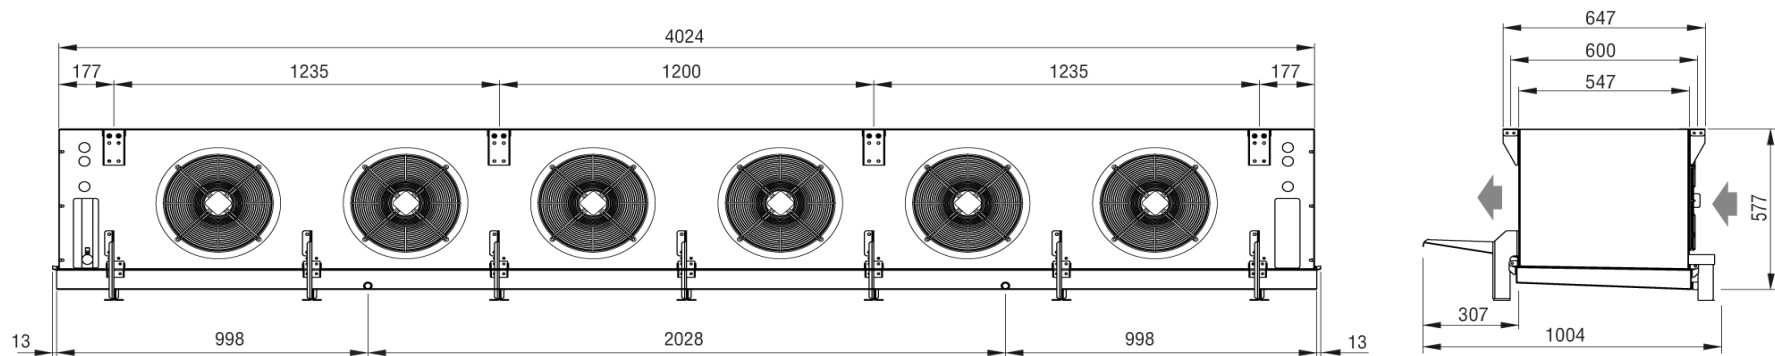

Вес	kg	280.000			
Внешняя поверхность	m²	17.20	Внутренняя поверхность	m²	130.00
Входное подсоединение		28 mm	Выходное подсоединение		48 mm
Объем труб	dm³	44.0	Расстояние между ламелями	mm	7

Вентилятор	n.	6	Диаметр	mm	350
Поток воздуха	m³/h	15860	Выброс воздуха	m	27.0
Питание	V	Standard	Скорость вентилятора	об/мин	1420
Вентил.	A	5.76	Потребляемая мощность	W	1110
Ур. шума в 10 m.	dB(A)	51			

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.

Теплообменник

Aluminium fin

Корпус

Стандарт

Питание вентилятора

Стандарт

Тип вентилятора

AC motors

Оттайка

??????????